


Světla IMPAXX



 Možnosti barev:: 


IMPAXX™ je kompaktní LED světlo které je účinné venku nebo uvnitř vašeho vozidla.

IMPAXX vysoce účinné LED světlo je uzpůsobeno pro standardní vnější montáž. S příslušným držákem, tyto světla mohou být také instalovány uvnitř vozidla.

Velice užitečné upozornění:

Solaris® reflektor je velice efektivní a je navržený k použití na všech pohotovostních vozidlech. Světla IMPAXX kombinované s technologií Solaris a s nejnovějšími LED diodami jsou nejúčinnějším dostupným kompaktním světlem na trhu.

Jako samotně upevněné světlo, IMPAXX může fungovat nezávisle, synchronizovaně s dalšími namontovanými světly IMPAXX, nebo synchronizovaně s výrobky Federal Signal vybavenými pokročilejší 2-fázovou technologií. IMPAXX obsahuje 23 možností nastavení světelných efektů. Tyto efekty mohou být synchronizovány do jednotného světelného efektu, postupné světelné řady, nebo rozdílné světelné sekvence mezi sebou.

Mnohonásobné výstražné efekty

Jasnější světla a světelné efekty nejsou pouze výhodou IMPAXXu. Postupem času došlo k stanovení dvou druhů čoček. Oba modely mají vysoký výstupní světelný odraz který je vyroben Solaris technologií. Střed světla LED je zaměřen směrem vpřed. Pokročilejší rozptýlený světelný výkon se stará o nepřekonatelné výstražné světlo schopné svítit dopředu a do stran.

IMPAXX světla mohou být dodány s čirými nebo barevnými skly.

Široká rozmanitost rychlé možnosti namontování

Světla IMPAXX přicházejí kompletně s vodovzdornou schránkou, černým rámečkem a děrovanou gumou pro rychlou a snadnou instalaci. Držáky jsou pro přichycení IMPAXXu za ochrannou mřížku, na boční zrcátka, nárazníky, vnitřní/vnější umístění ke karoserii.

> Charakteristika

Vynikající světelná technologie LED Solaris.

- Kompaktní velikost poskytuje více míst k přichycení.
- Rozptýlené nebo do osy soustředěné světlo.
- Plně uzavřená vodovzdorná schránka
- Široký výběr světelných efektů.
- K dispozici červené, modré, bílé, oranžové, a zelené LED-diody a skla.

> Jak objednat

Modely

IPX300-X	Bílé sklo – světelný výkon rozptýlený
IPX310-X	Bílé sklo – světelný výkon soustředěný do osy
IPX302-X	Barevné sklo – světelný výkon rozptýlený
IPX312-X	Barevné sklo – světelný výkon soustředěný do osy

Volitelné příslušenství:

IPXM-1 Chromový kryt



Poznámka: černý kryt a těsnění je součástí každého modelu.

2 = oranžové, 3 = Modré, 4 = Červené, 5 = Bílé, 6 = Zelené

Příklad: IPX302-3 = světlo IMPAXX, 3 Modré sklo, světelný výkon rozptýlený, černý skosený kryt a těsnění.

Možnosti blikání: FPM – frekvence za minutu	
1	Vypnuto
2	79 FPM
3	150 FPM Jedenkrát
4	151 FPM Jedenkrát
5	74 FPM Jedenkrát
6	75 FPM Jedenkrát
7	240 FPM Jedenkrát
8	241 FPM Jedenkrát
9	240 FPM Dvakrát
10	241 FPM Dvakrát
11	150 FPM Dvakrát
12	151 FPM Dvakrát
13	74 FPM Dvakrát
14	75 FPM Dvakrát
15	150 FPM Třikrát
16	75 FPM Třikrát
17	5 x @ 680 FPM/ 4 x @ 216 FPM
18	4 x @ 570 FPM/ 3 x @ 246 FPM
19	3 x @ 460 FPM/ 2 po čtyřikrát @ 75 FPM
20	Záblesk
21	4 x @ 154 FPM/ 2 po čtyřikrát @ 75 FPM
22	Nepravidelný záblesk
23	Trvalý svit

Specifikace	
Napětí	12.8 V DC
Odběr	0.7A
Pracovní teplota.	-30° C až +65° C
Rozměry	
Délka	8.9 cm
Šířka	3.3 cm
Výška	3.8 cm
Váha	
	0.34 kg

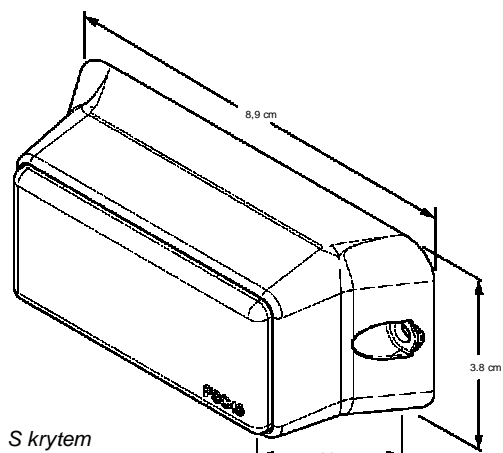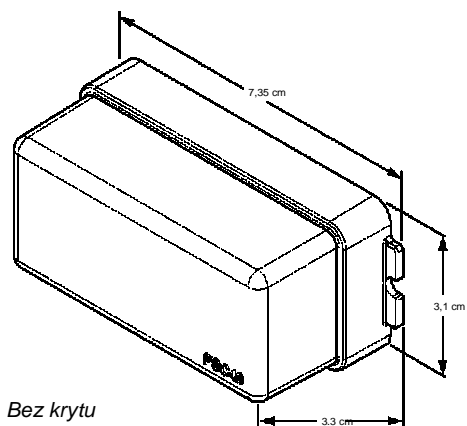

PROGRES SERVIS

SIBŘINA spol. s r.o.

ISO9001:2000

Sibřina 163

250 84 Sibřina

Tel: 281 972 651

Fax: 281 972 650

E-mail: info@progressibrina.cz

www.progressibrina.cz